


КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ
КВУ



Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим исполнительным механизмом или ручным приводом.

Клапаны предназначены для регулирования количества воздуха и газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м³, а также липких веществ и волокнистых материалов и применяемых в системе кондиционирования воздуха и вентиляции низкого давления (разность полных давлений до 1570 Па (160 кгс/м²).

Электронагреватели в клапанах предназначены только для разогревания лопаток в случае их смерзания и должны включаться только перед пуском вентилятора.

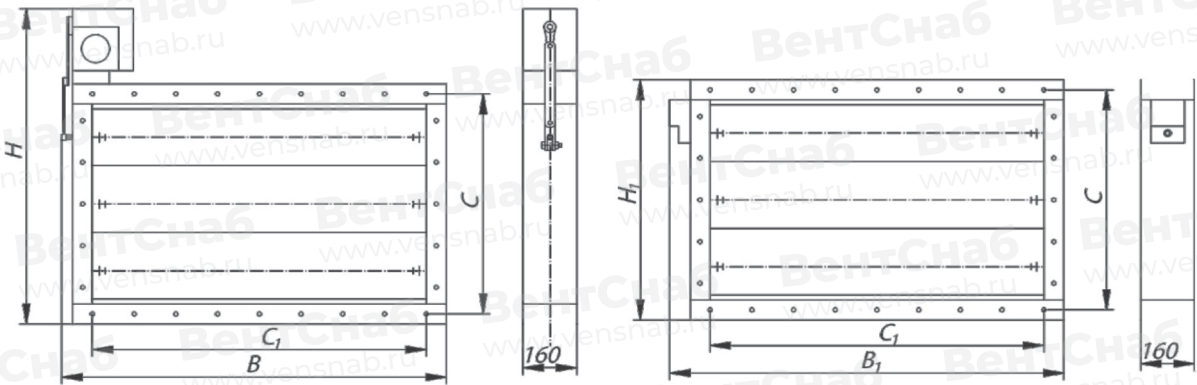

Габаритные и присоединительные размеры

Наименование показателя	Тип клапана					
	КВУ 600×1000	КВУ 1600×1000	КВУ 1800×1000	КВУ 1800×1400	КВУ 2400×1000	КВУ 2400×1400
Площадь живого сечения, м²	0,6	1,6	1,8	2,52	2,4	3,36
Макс. Допустимый перепад давления в закрытом положении, Па	1570	1570	1570	1570	1570	1570
Количество лопаток, шт.	3	8	10	10	13	13
Количество ТЭНов, шт.	4	9	11	11	14	14
Мощность ТЭНов, кВт	1,60	3,60	4,40	6,93	5,60	8,82
Привод	Исполнительный механизм МЭО 40/63-0,25 (допускается установка МЭО 16/63-0,25 и др., с сохранением необходимых параметров),					
H, мм	915	1810	2180	2180	2735	2735
B, мм	1180	1180	1180	1560	1180	1560
H1, мм	700	1700	1900	1900	2500	2500
C1, мм	1000	1000	1000	1000	1375	1375
C, мм	650	1560	1920	2468	1920	2468
Масса кг, не более	32	75	95	112	119	148
Справочная цена						

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.