



# КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ И ВЗРЫВОЗАЩИщенные АЗЕ 028.000-00...12

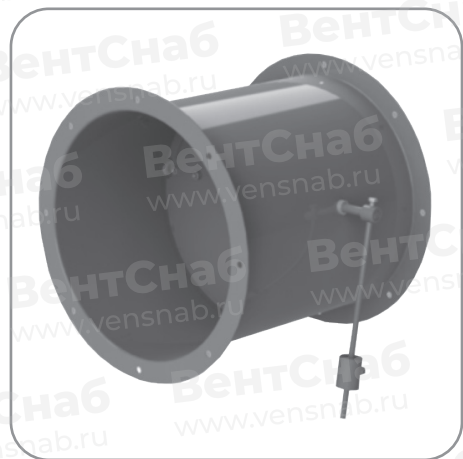

Клапаны обратные взрывозащищенные круглого сечения АЗЕ 028 се-  
рии 5.904-58 ппредназначен для предотвращения перетекания воздуха в  
вентиляционных системах взрывоопасных производств и допускаются для  
применения в вентиляционных системах, перемещающих взрывоопасные  
газопаровоздушные смеси всех групп по классификации ГОСТ и могут уста-  
навливаться во взрывоопасных зонах помещений классов В-1, В-1а и В-15.  
Давление в системе до 150 кгс/м², скорость перемещаемой среды от 6 до 20  
м/с. Необходимый минимальный динамический напор для открытия клапана  
20±0,5 Па ((2+0,5) кгс/м²).

В соответствии с СНиП 2.04.05-91 в отверстиях и воздуховодах, пересе-  
кающих противопожарные стены и перегородки помещений взрывоопасных  
производств следует устанавливать клапаны обратные взрывозащищенные.

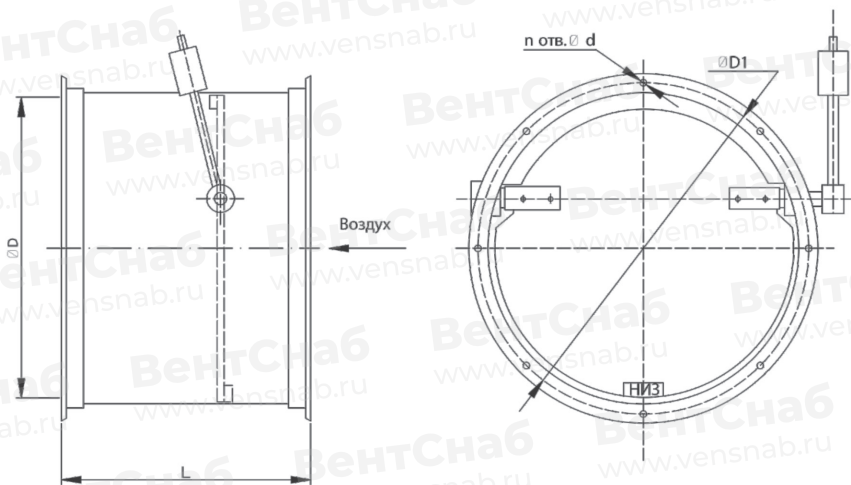

Габаритные и присоединительные размеры

| Обозначение    | Размеры, мм |      |      |    | Кол-во, шт. | Потери давления, кг/м² |                | Масса, кг | Справочная цена |
|----------------|-------------|------|------|----|-------------|------------------------|----------------|-----------|-----------------|
|                | D           | D1   | L    | d  |             | на гор. участ.         | на вер. участ. |           |                 |
| АЗЕ 028.000-00 | 250         | 280  | 278  | 8  | 6           | 9,4                    | 9,0            | 3,0       |                 |
| АЗЕ 028.000-01 | 280         | 310  | 308  |    | 8           | 9,4                    | 9,0            | 5,2       |                 |
| АЗЕ 028.000-02 | 315         | 345  | 346  |    |             | 9,4                    | 9,0            | 7,2       |                 |
| АЗЕ 028.000-03 | 355         | 385  | 386  |    |             | 9,4                    | 9,0            | 9,5       |                 |
| АЗЕ 028.000-04 | 400         | 430  | 432  |    | 10          | 7,3                    | 6,9            | 11,5      |                 |
| АЗЕ 028.000-05 | 450         | 480  | 484  |    |             | 7,6                    | 7,2            | 13,7      |                 |
| АЗЕ 028.000-06 | 500         | 530  | 536  | 10 | 10          | 7,2                    | 6,8            | 16,4      |                 |
| АЗЕ 028.000-07 | 560         | 590  | 600  |    |             | 7,2                    | 6,8            | 19,3      |                 |
| АЗЕ 028.000-08 | 630         | 660  | 670  |    |             | 7,2                    | 6,8            | 27,5      |                 |
| АЗЕ 028.000-09 | 710         | 740  | 752  |    | 12          | 7,2                    | 6,8            | 34,5      |                 |
| АЗЕ 028.000-10 | 800         | 830  | 844  |    |             | 6,8                    | 6,7            | 43,0      |                 |
| АЗЕ 028.000-11 | 900         | 940  | 952  |    | 16          | 6,8                    | 6,7            | 58,0      |                 |
| АЗЕ 028.000-12 | 1000        | 1040 | 1052 |    |             | 6,8                    | 6,7            | 70,3      |                 |

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.