


КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

АЗЕ 102.000-00...02, АЗЕ 103.000-00-02, АЗЕ 104.000-00-01



Клапаны обратные взрывозащищенные прямоугольного сечения АЗЕ 102; АЗЕ 103; АЗЕ 104 серии 5.904-58 предназначены для предотвращения перетекания воздуха в вентиляционных системах взрывоопасных производств и допускаются для применения в вентиляционных системах, перемещающих взрывоопасные газопаровоздушные смеси всех групп по классификации ГОСТ и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений классов В-1, В-1а и В-15. Давление в системе до 150 кгс/м², скорость перемещаемой среды от 6 до 20 м/с. Необходимый минимальный динамический напор для открытия клапана 20±0,5 Па ((2+0,5) кгс/м²).

В соответствии с СНиП 2.04.05-91 в отверстиях и воздуховодах, пересекающих противопожарные стены и перегородки помещений взрывоопасных производств, следует устанавливать клапаны обратные взрывозащищенные.

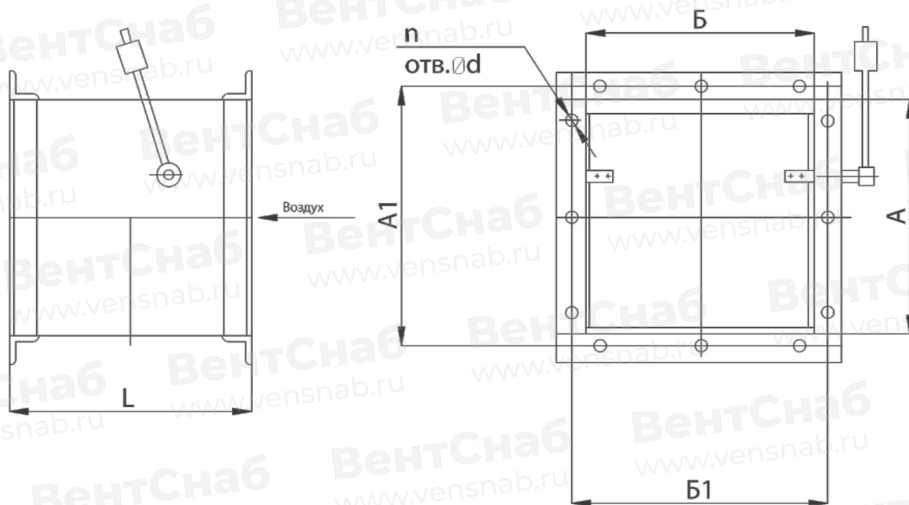

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение	Размеры, мм					Кол-во, шт.	Потери давления, кг/м ²		Масса, кг	Справочная цена
	А×Б	L	А1	Б1	d		на гор. участ.	на вер. участ.		
АЗЕ 102.000-00	150x150	150	180	180	8	8	8,2	7,8	3,5	
АЗЕ 102.000-01	250x250	160	280	280			7,1	7,2	5,6	
АЗЕ 102.000-02	300x250		330			10	7,6	7,2	6,3	
АЗЕ 103.000-00	400x400		430	430		12	7,6	7,2	10,5	
АЗЕ 103.000-01	500x500	170	530	530	10	16	7,6	7,5	13,5	
АЗЕ 103.000-02	600x600		630	630		20	7,9	7,5	16,5	
АЗЕ 104.000-00	800x800		830	830			8,7	8,3	30,5	
АЗЕ 104.000-01	1000x1000	200	1040	1040		24	8,8	8,4	43,0	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.