

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ДКП-01-...09 ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ




Дроссель-клапаны предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных воздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обычного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80 °С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, содержанием пыли и других твердых примесей не более 1000 мг/м³. Дроссель-клапаны применяются в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушном отоплении и других санитарно-технических системах с рабочим давлением до 1000Па (100 кгс/м²).

Размеры сечений дроссель-клапанов соответствуют размерам поперечных сечений воздуховодов по положению 21 СНиП 2.04.05-91.

Дроссель-клапан состоит из корпуса и поворотной лопатки (лопаток). Лопатка (лопатки) установлена на оси узла ручного управления. Поворот лопатки (лопаток) осуществляется при помощи ручки узла управления, фиксация положения осуществляется барашком, фиксирующим ручку и лопатку (лопатки).

Дроссель-клапаны изготавливаются из углеродистой или оцинкованной стали. Защитное покрытие клапана соответствует климатическим исполнениям У и УХЛ категориям размещения 3 и 4 для эксплуатации в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ.

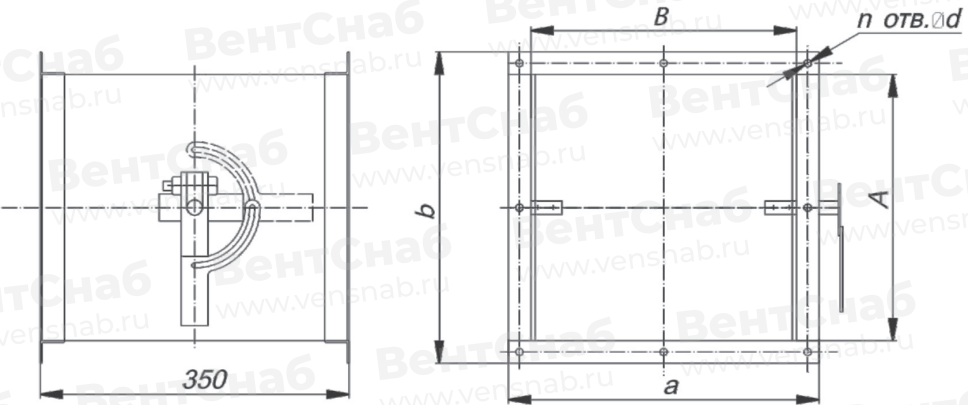

Габаритные и присоединительные размеры прямоугольного сечения

Обозначение	Размеры, мм					Количество, шт.	Масса, кг	Справочная цена
	A	B	a	b	d	n		
ДКп-01	100	100	150	150	8	4	1,3	
ДКп-02	150	150	200	200			2,8	
ДКп-03	200	200	250	250			4,7	
ДКп-04	250	250	300	300			5,8	
ДКп-05	400	400	450	450	10	8	7,1	
ДКп-06	500	500	550	550			9,9	
ДКп-07	600	600	632	632			10,7	
ДКп-08	800	800	832	832			12,0	
ДКп-09	1000	1000	1040	1040	12	16	16,7	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.