

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ДКП-01-...09 КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ




Дроссель-клапаны предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных воздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обычного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80 °С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, содержанием пыли и других твердых примесей не более 1000 мг/м³. Дроссель-клапаны применяются в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушном отоплении и других санитарно-технических системах с рабочим давлением до 1000Па (100 кгс/м²).

Размеры сечений дроссель-клапанов соответствуют размерам поперечных сечений воздуховодов по положению 21 СНиП 2.04.05-91.

Дроссель-клапан состоит из корпуса и поворотной лопатки (лопаток). Лопатка (лопатки) установлена на оси узла ручного управления. Поворот лопатки (лопаток) осуществляется при помощи ручки узла управления, фиксация положения осуществляется барашком, фиксирующим ручку и лопатку (лопатки).

Дроссель-клапаны изготавливаются из углеродистой или оцинкованной стали. Защитное покрытие клапана соответствует климатическим исполнениям У и УХЛ категориям размещения 3 и 4 для эксплуатации в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ.

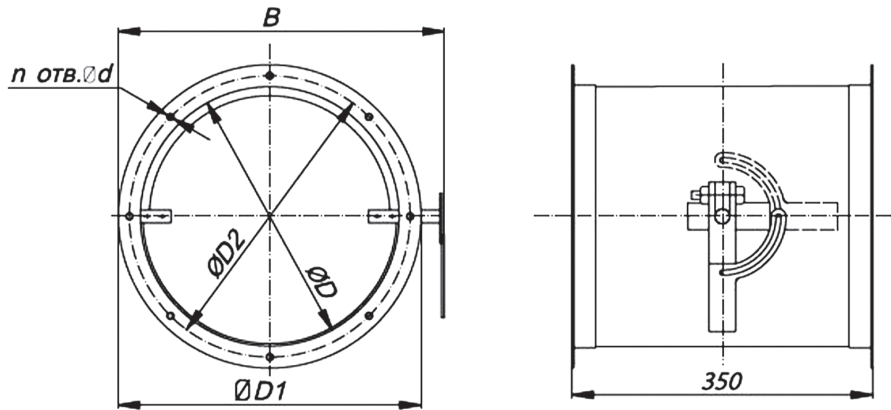

Габаритные и присоединительные размеры круглого сечения

Обозначение	Размеры, мм					Количество, шт	Масса, кг	Справочная цена
	D	D1	D2	B	d	n		
ДК-01	200	250	230	280	8	6	3,6	
ДК-02	250	300	280	330		8	4,5	
ДК-03	315	365	345	395			5,8	
ДК-04	400	450	430	480			7,5	
ДК-05	500	550	530	580	10	12	8,5	
ДК-06	630	690	660	710			9,7	
ДК-07	800	860	830	880	12	16	11	
ДК-08	1000	1080	1040	1120			12,5	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.