



КЛАПАН РАСХОДОМЕР КРО

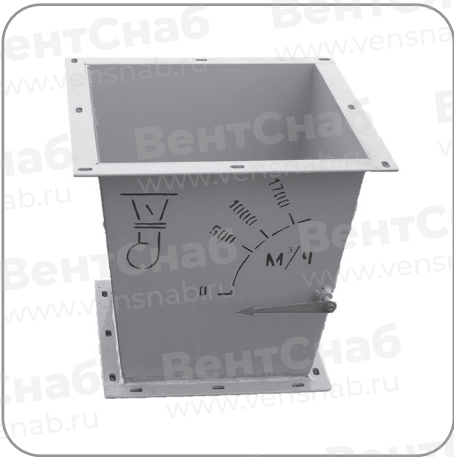

Клапана предназначены для определения расхода воздуха при работе вентиляторов с ручным приводом и перекрытия отверстия напорного патрубка вентилятора при его остановке или снижении производительности. Клапан состоит из корпуса (1), внутри которого расположено полотно заслонки (2) установленное на оси (3). Количество подаваемого воздуха указывается на специальной шкале со стрелкой (4).

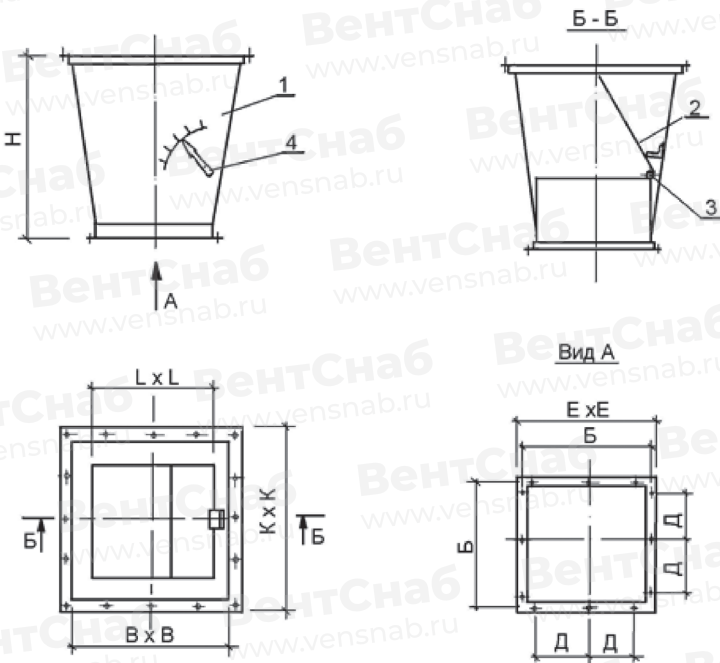

Технические характеристики

Обозначение	Максимальный расход воздуха м³/ч	Размеры, мм							Масса, кг	Справочная цена
		L	B	H	K	B	E	D		
KPO-2	1700	226	300	320	355	255	280	100	9,1	
KPO-3	2700	280	400	350	454	310	335	100	11,6	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.