


КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ КО-00...07



Клапаны обратные круглого сечения КО предназначены для предотвращения перетекания воздуха и невзрывоопасных газопаровоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до 80 °С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м³ через ответвления к отключенным вентиляторам (от отключенных вентиляторов) при присоединении последних к коллекторам. Установка клапанов в сети допускается при скоростях воздуха на горизонтальных участках не менее 5,6 м/с, а на вертикальных — не менее 4 м/с.

Конструкция клапана состоит из корпуса, внутри которого на полуосях установлена лопатка. Ось вращения лопатки смещена относительно оси симметрии, благодаря чему при воздействии воздушного потока возникает момент, поворачивающий полотно и устанавливающий клапан в открытое положение. При прекращении движения воздуха лопатка возвращается в исходное положение, и происходит закрытие клапана.

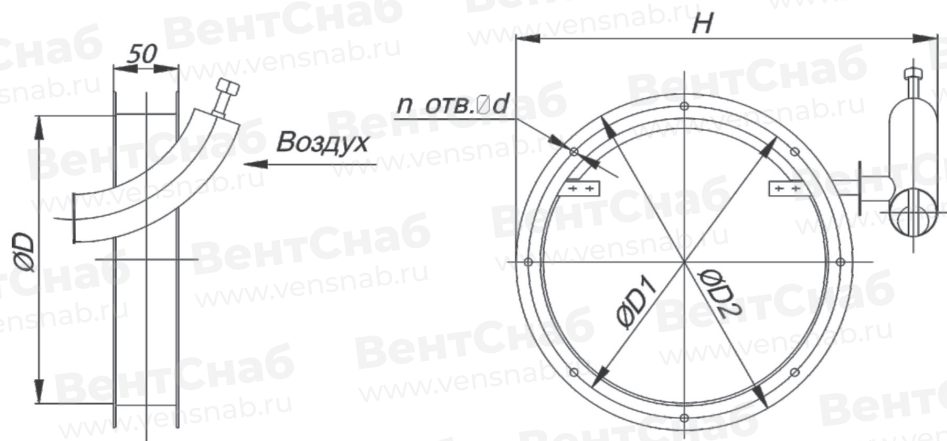

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение	Размеры, мм					Кол-во, шт.	Масса, кг	Справочная цена
	D	D1	D2	H	d	n		
КО-00	250	280	300	365	6	7	4,6	
КО-01	315	345	365	435			5,5	
КО-02	400	430	450	520			6,5	
КО-03	500	530	550	630	8	10	8,1	
КО-04	630	660	680	760			12,1	
КО-05	800	830	850	950			17,0	
КО-06	1000	1040	1064	1164	16	12	25,6	
КО-07	1250	1295	1322	1422			35,5	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.