


КЛАПАНЫ ПЕРЕКИДНЫЕ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ
АЗЕ 024.000-00...07



Клапаны перекидные искробезопасные предназначены для автоматического подключения в вентиляционную сеть резервного вентилятора при остановке рабочего в вентиляционных системах взрывоопасных производств, перемещающих взрывоопасные парогазовоздушные смеси с давлением до 1500 Па (150 кгс/м²) и скоростью перемещения среды до 20 м/с всех категорий и групп, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества и латуни не выше агрессивности воздуха с температурой до 80 °С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м³. Клапаны могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений, относящихся к классам В-1, В-1а, В-1б по классификации ПУЭ-76. Клапаны не допускаются для применения в вентсистемах, перемещающих взрывоопасные пыли, парогазовоздушные смеси от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.

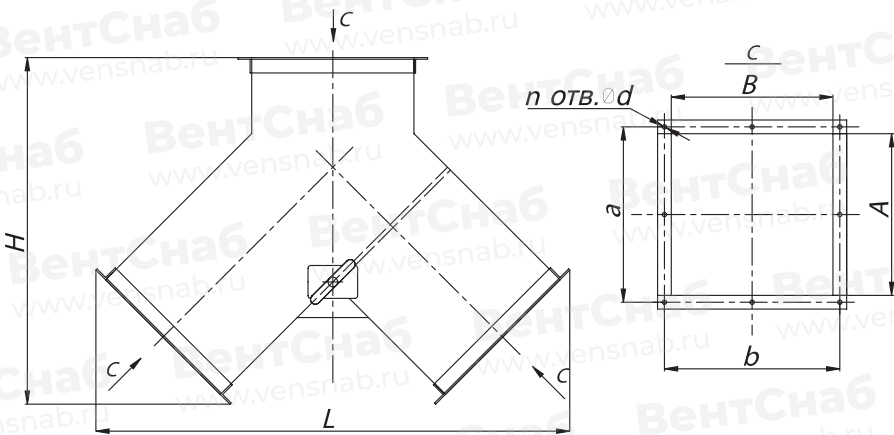

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение	Размеры, мм						Кол-во, шт.	Масса, кг	Справочная цена
	A×B	H	L	a	b	d	n		
A3E 024.000-00	150x150	293	391	180	180	8	8	9	
A3E 024.000-01	250x250	398	552	280	280			15	
A3E 024.000-02	300x250			330				17	
A3E 024.000-03	400x400			571				763	
A3E 024.000-04	500x500	677	904	530	530			36	
A3E 024.000-05	600x600	812	1064	630	630	10	20	52,5	
A3E 024.000-06	800x800	1073	1336	830	830			80,5	
A3E 024.000-07	1000x1000	1334	1607	1040	1040			24	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.