


ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ (ПАНЕЛЬ ЧЕРНОБЕРЕЖСКОГО)
ПО ТИПУ СЕРИИ 4.904-37



Панели равномерного всасывания предназначены для удаления вредных выделений на стационарных рабочих местах. Панель устанавливается над рабочим столом и присоединяется к вытяжной системе. Установленная в непосредственной близости к источнику загрязнения, панель удаляет вредные выделения до их попадания в зону дыхания работника. Панель состоит из двух элементов – перехода с круглого сечения подключаемого воздуховода и односторонней или двусторонней всасывающей панели.

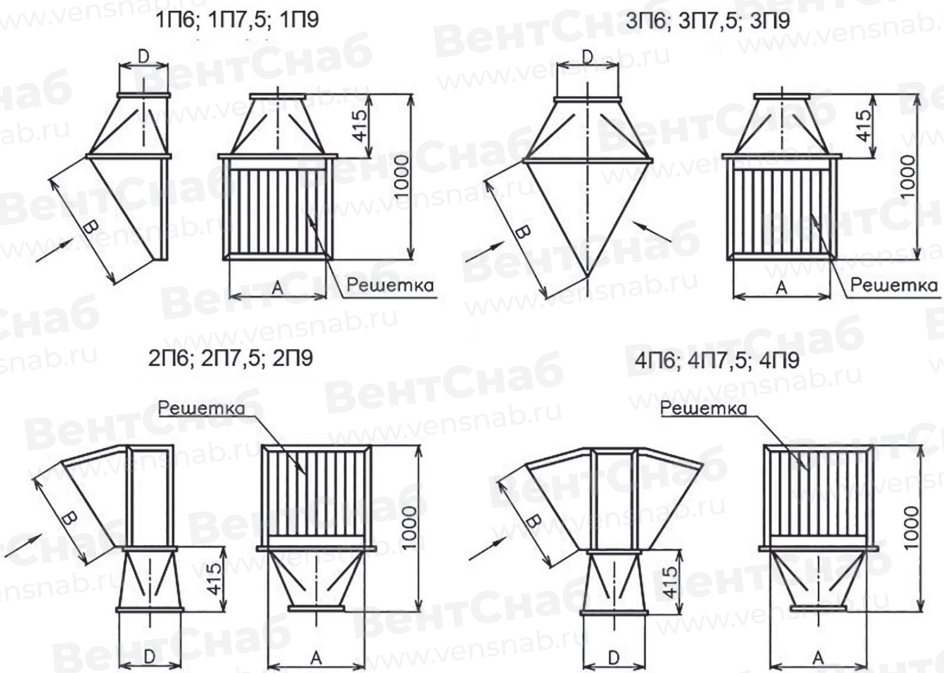

Технические характеристики

Тип панели	Размер решетки панели АхВ, мм	Площадь живого сечения решетки, м²	Производительность панели в м³/час при скорости в живом сечении панели в м/сек					Размер D, мм	Масса, кг	Справочная цена
			2	3	4	5	6			
Односторонние с верхним и нижним отсосом воздуха										
1П6 2П6	600х645	0,086	620	930	1240	1550	1860	280	35,7	
1П7,5 2П7,5	750х645	0,11	790	1185	1580	1980	2370	315	41,3	
1П9 2П9	900х645	0,13	935	1400	1870	2340	2810	315	46,6	
Двухсторонние с верхним и нижним отсосом воздуха										
3П6 4П6	600х645	0,172	1240	1860	2480	3100	3720	400	51,7	
3П7,5 4П7,5	750х645	0,22	1580	2370	3160	3960	4740	400	56,1	
3П9 4П9	900х645	0,26	1870	2800	3740	4680	5620	450	68,2	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.