

КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ ВЗРЫВОЗАЩИМЕННЫЕ
АЗЕ 106.000...06



Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час АЗЕ 106.000-00...-06 выполнены из низкоуглеродистой стали с огнезадерживающим покрытием ВПМ-2. Клапаны предназначены для установки в горизонтальных воздуховодах в местах пересечения противопожарных стен.


Клапаны допускаются к эксплуатации в помещениях с неагрессивной средой с положительной температурой, не превышающей 35 °С и относительной влажностью до 80%.

Всего разработано семь типоразмеров клапанов: 250х250; 300х250; 400х400; 500х500; 600х600; 800х800; 1000х1000.

Конструкция клапана состоит из корпуса и установленного внутри него на осях вращения, полотна коробчатой формы толщиной 40 мм.

Ось вращения полотна клапана смещена, в связи с чем закрывание полотна и прижатие его к диорам происходит под воздействием силы тяжести.

Установка полотна в открытое положение производится поворотной рукояткой, неподвижно закрепленной на одной оси с полотном, и фиксируется заводом рычага с пальцем под замок, детали которого спаяны легкоплавким сплавом по ТУ с температурой плавления 72 °С. При возникновении температуры свыше 72 °С детали замка распадаются и освобожденное полотно под воздействием силы тяжести мгновенно перекрывает исходное сечение клапана.

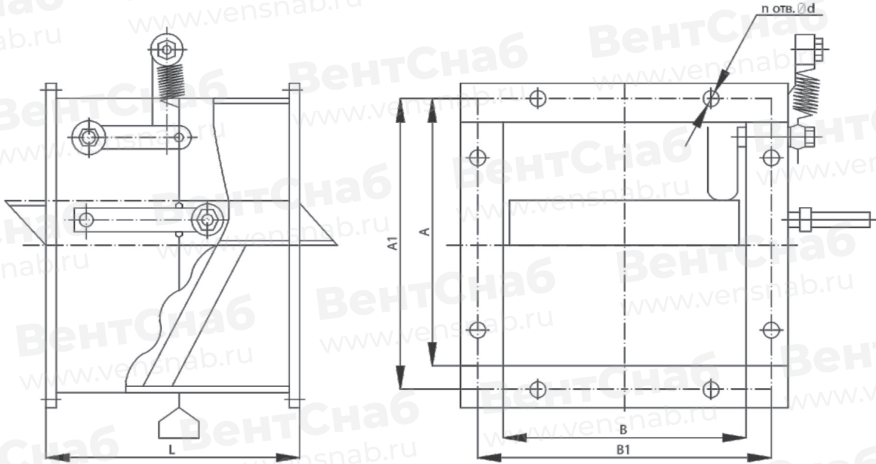

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение	Размеры, мм				Количество, шт.	Масса, кг	Справочная цена
	A×B	A×B1	L	d	n		
АЗЕ 106.000-00	250х250	280х260	245	8	8	13,5	
АЗЕ 106.000-01	300х250	330х280	300		10	15	
АЗЕ 106.000-02	400х400	430х430	415		12	25	
АЗЕ 106.000-03	500х500	530х530	530	10	20	37	
АЗЕ 106.000-04	600х600	630х630	650			54	
АЗЕ 106.000-05	800х800	830х830	880			86	
АЗЕ 106.000-06	1000х1000	1040х1040	1100	12	24	128	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.