


ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ АЗД 192.000-00...07



Заслонки воздушные унифицированные с ручным приводом АЗД 192 серии 5.904-49 предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных газопаровоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80 °С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м³ в вентиляционных системах с давлением до 1500 Па (150 кгс/м²) и скоростью перемещения среды до 20 м/с.

Заслонка представляет собой корпус из тонколистовой стали с двумя фланцами для присоединения к воздуховодам. Внутри корпуса на осях установлены от одной до трёх лопаток, на которые при помощи системы тяг и рычагов передается движение от привода, укрепленного на корпусе заслонки. Заслонки АЗД 192.000-00...07 регулируются при помощи ручного привода. При установке заслонки оси лопаток должны быть расположены горизонтально.

Заслонки могут быть окрашены в два слоя какой-либо одной из перечисленных марок пентафталевых эмалей: ПФ-115, ПФ-218, ПФ-223.

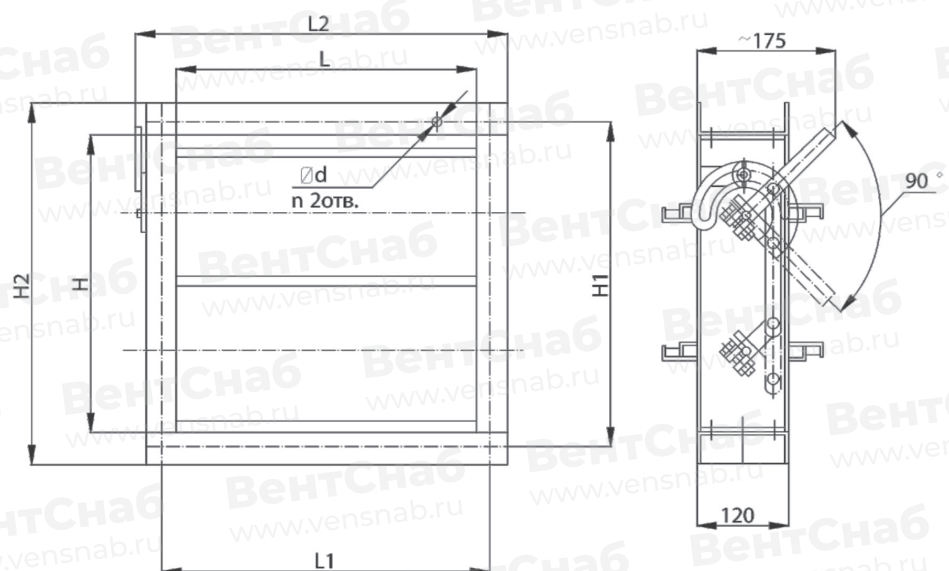

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение	Размеры, мм						п, шт.	Масса, кг	Справочная цена	
	H	H1	H2	L	L1	L2				d
АЗД 192.000-00	250	280	330	250	280	340	7	6	5,8	
АЗД 192.000-01				400	430	400		430	490	8
АЗД 192.000-02	400	430	480			500		530	590	8
АЗД 192.000-03				600	630					680
АЗД 192.000-04	600	630	680			600	630	690	12	
АЗД 192.000-05				800	830				880	800
АЗД 192.000-06	800	830	880			800	830	890		
АЗД 192.000-07				1000	1040				1080	1000

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.