

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ КРУГЛЫЕ ТИПА ВПК СЕРИЯ 5.904-6




Воздухораспределители типа ВПК предназначены для применения в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления помещений для подачи приточного воздуха преимущественно в рабочую зону с высоты до 6м, а также в верхнюю зону. Их применение рекомендуется при значительных кратностях воздухообмена в помещениях, в которых не предусматривается устройство технических подшивных потолков. Конструктивно представляет из себя перфорированные воздуховоды соединённые между собой переходами.

Изготавливаются в трёх конструктивных исполнениях:

ВПК1 – перфорация снизу, шаг между отверстиями 150 мм

ВПК2 – перфорация снизу, шаг между отверстиями 100 мм

ВПК3 – перфорация по всей поверхности, шаг между отверстиями 100 мм

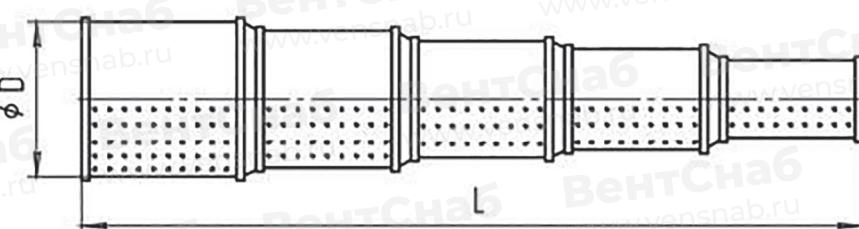

Технические характеристики*

Обозначение воздухораспределителя	Начальный диаметр D, мм	Длина воздухораспределителя L, мм	Коэффициент местного сопротивления	Пропускная способность воздухораспределителя, м ³ /ч	Справочная цена
ВПК1.00.000-06	500	7692	1,8	2820-8450	
ВПК1.00.000-05	630	12910	1,7	4460-13400	
ВПК1.00.000-04	630	15384	1,5	4460-13400	
ВПК1.00.000-03	710	18128	1,6	5680-17000	
ВПК1.00.000-02	710	20602	1,5	5680-17000	
ВПК1.00.000-01	800	23346	1,6	7200-21600	
ВПК1.00.000	800	25820	1,5	7200-21600	
ВПК2.00.000-06	1000	7840	2,2	11200-33600	
ВПК2.00.000-05	1000	10320	1,8	11200-33600	
ВПК2.00.000-04	1250	15880	1,8	17600-52700	
ВПК2.00.000-03	1400	18630	1,9	22000-66000	
ВПК2.00.000-02	1400	21110	1,8	22000-66000	
ВПК2.00.000-01	1600	23990	1,9	28800-86400	
ВПК2.00.000	1600	26470	1,8	28800-86400	
ВПК3.00.000-03	1000	5360	1,9	11200-33600	
ВПК3.00.000-02	1250	8440	1,9	17600-52700	
ВПК3.00.000-01	1400	11190	1,8	22000-66000	
ВПК3.00.000	1600	14070	1,8	28800-86400	

* пропускная способность указана при скорости в начальном сечении воздухораспределителя от 4 м/с до 12 м/с

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВОЗДХОРASПРЕДЕЛИТЕЙ ВПК ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ВОЗДУХОВОДАМИ

Длина секции 2,5 м. Секции перфорированных воздуховодов разных диаметров соединены между собой переходами.

D, мм	Обозначение воздухораспределителя. Число секций указанного диаметра, шт						
	ВПК1.00.000	ВПК1.00.000-01	ВПК1.00.000-02	ВПК1.00.000-03	ВПК1.00.000-04	ВПК1.00.000-05	ВПК1.00.000-06
800	2	1	-	-	-	-	-
710	2	2	2	1	-	-	-
630	2	2	2	2	2	1	-
500	2	2	2	2	2	2	1
450	2	2	2	2	2	2	2

D, мм	ВПК2.00.000						
	ВПК3.00.000	ВПК3.00.000 -01	ВПК3.00.000 -02	ВПК3.00.000 -03	ВПК3.00.000 -04	ВПК3.00.000 -05	ВПК3.00.000 -06
1600	2/1	1/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
1400	2/1	2/1	2/-	1/-	-/-	-/-	-/-
1250	2/1	2/1	2/1	2/-	2/-	-/-	-/-
1000	2/1	2/1	2/1	2/1	2/-	2/-	1/-
800	2/1	2/1	2/1	2/1	2/-	2/-	2/-

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.