


КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ
КОп-00...06



Клапаны обратные прямоугольного сечения КОп серии 5.904-41 предназначены для предотвращения перетекания воздуха и невзрывоопасных газопаровоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до 80 °С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м³ через ответвления к отключенным вентиляторам (от отключенных вентиляторов) при присоединении последних к коллекторам. Установка клапанов в сети допускается при скоростях воздуха на горизонтальных участках не менее 5,6 м/с, а на вертикальных — не менее 4 м/с.

Конструкция клапана состоит из корпуса, внутри которого на полуосях установлена лопатка. Ось вращения лопатки смещена относительно оси симметрии, благодаря чему при воздействии воздушного потока возникает момент, поворачивающий полотно и устанавливающий клапан в открытое положение. При прекращении движения воздуха лопатка возвращается в исходное положение, и происходит закрытие клапана.

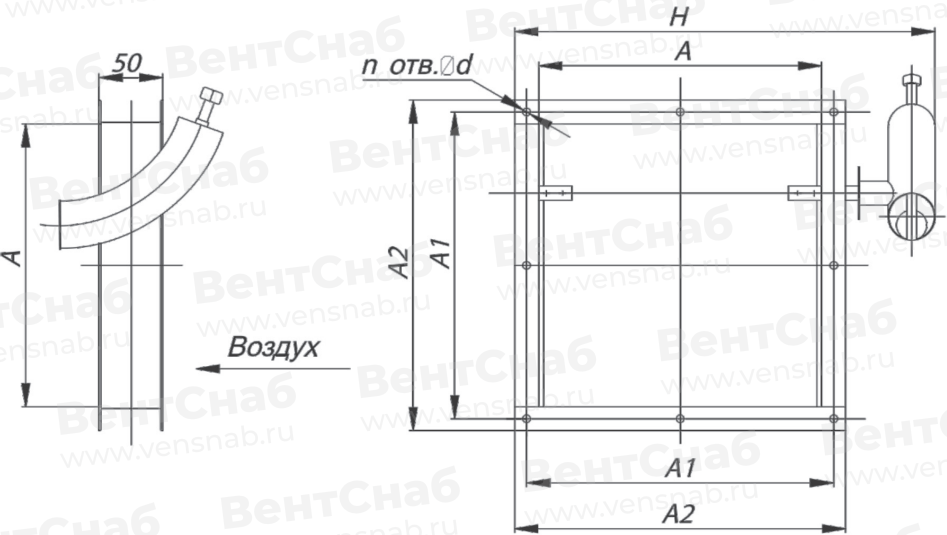

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение	Размеры, мм					Ко-во, шт.	Масса, кг	Справочная цена
	A	A1	A2	H	d	n		
КОп-00	150	180	200	280	4	7	3,8	
КОп-01	200	230	250	330			4,6	
КОп-02	250	280	300	380	8		5,5	
КОп-03	400	430	450	540			8,2	
КОп-04	500	530	550	640	12		10,3	
КОп-05	800	840	864	990	16	10	17,8	
КОп-06	1000	1040	1072	1220	24	12	25,4	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.