


КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ АЗЕ 025.000-00...02, АЗЕ 026.000-00...02, АЗЕ 027.000-00...01



Клапаны обратные искробезопасные прямоугольного сечения АЗЕ 025; АЗЕ 026; АЗЕ 027 серии 3.904-18 предназначен для предотвращения перетекания воздуха в вентиляционных системах взрывоопасных производств и допускаются для применения в вентиляционных системах, перемещающих взрывоопасные газо-паровоздушные смеси всех групп по классификации ГОСТ и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений классов В-1, В-1а и В-16. Давление в системе до 150 кгс/м², скорость перемещаемой среды от 6 до 20 м/с. Необходимый минимальный динамический напор для открытия клапана 20±0,5 Па ((2+0,5) кгс/м²).

В соответствии с СНиП 2.04.05-91 в отверстиях и воздуховодах, пересекающих противопожарные стены и перегородки помещений взрывоопасных производств, следует устанавливать клапаны обратные взрывозащищенные.

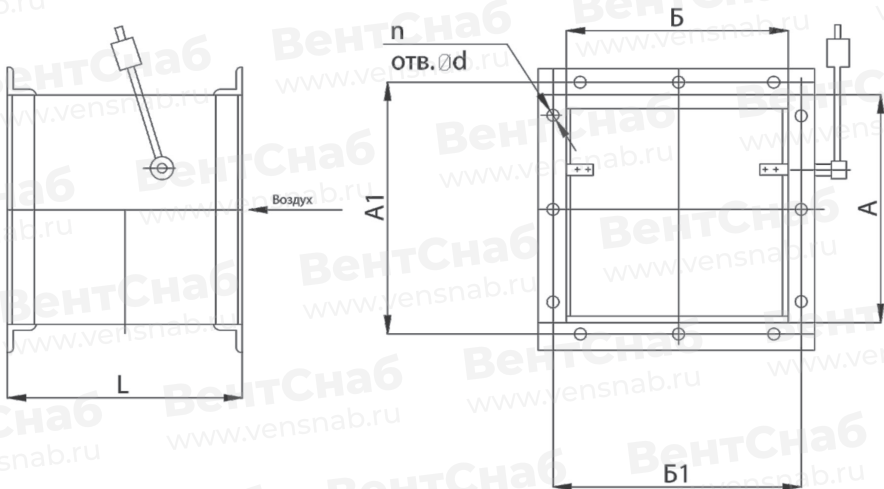

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение	Размеры, мм					Кол-во, шт.	Потери давления, кг/м ²		Масса, кг	Справочная цена
	А×Б	L	A1	Б1	d		на гор. участ.	на вер. участ.		
A3E 025.000-00	150x150	160	180	180	8	8	8,2	7,8	3,5	
A3E 025.000-01	250x250		280	280			7,1	7,2	5,6	
A3E 025.000-02	300x250		330	280			7,6	7,2	6,3	
A3E 026.000-00	400x400	170	430	430	10	12	7,6	7,2	10,5	
A3E 026.000-01	500x500		530	530		16	7,6	7,5	13,5	
A3E 026.000-02	600x600		630	630		20	7,9	7,5	16,5	
A3E 027.000-00	800x800	200	830	830	8,7		8,3	30,5		
A3E 027.000-01	1000x1000		1040	1040	24	8,8	8,4	43,0		

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.