

КЛАПАНЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ПОЭТАЖНЫЕ КДП-5А




Клапаны КДП-5А предназначены для удаления дыма с этажа возникновения пожара в системах противодымной защиты и вентиляции жилых и иных зданий и сооружений. Клапаны открывают проём шахты дымоудаления на соответствующем этаже по сигналу системы автоматики, либо ручным способом.

Клапаны используются с системами автоматики типов:

- ГАПУ-2 (КДП-5А-01)
- ППСДУ-32 (КДП-5А-02)
- ППСДУ-34 (КДП-5А-03)

Установка клапанов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003.

Эксплуатация клапанов производится по УХА-4, в соответствии с ГОСТ. Рекомендуемое значение скорости газов через проходное сечение – не более 20 м/с¹.

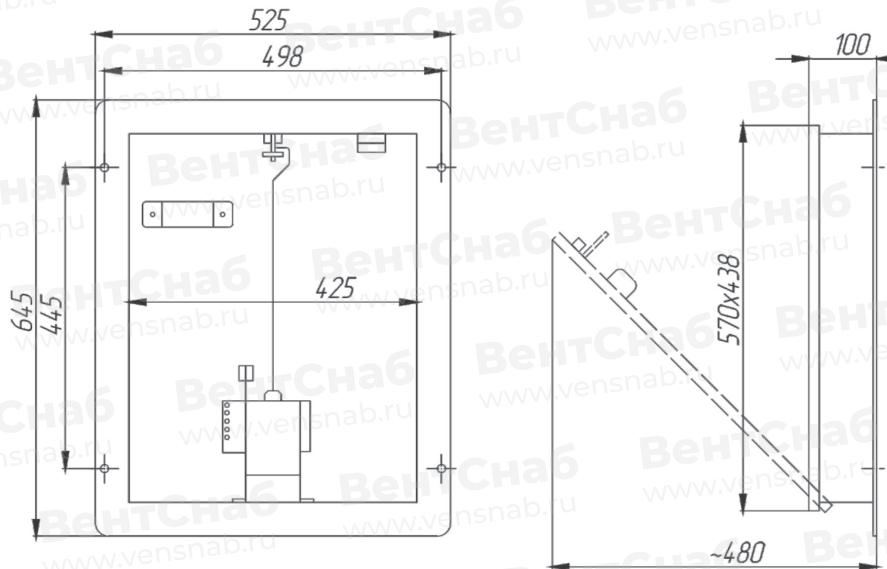

Клапаны НЕ ПОДЛЕЖАТ установке в системах и каналах:

- для помещений категории А и Б по пожаровзрывобезопасности;
- в местах, не подвергаемых периодической очистке по установленному регламенту предотвращения горючих отложений;
- местных отсосов пожаровзрывоопасных смесей.

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.