

Основное назначение:

Комплект системы аспирации КСА производительностью от 8000 до 24000 м³/ч предназначен для очистки воздуха от мелкодисперсной сухой неслипающейся пыли в центральных системах аспирации мебельных и деревообрабатывающих производств. Основными достоинствами такой системы являются:

полный готовый набор элементов (кроме воздуховодов на всасывающей стороне вентилятора), необходимый для обеспечения нормальной работы системы. Не требуется привлечение технического специалиста для подбора оборудования;

простота монтажа и обслуживания оборудования;

возможность в дальнейшем модернизировать систему в комплектации с мягким контейнером (более дешевую), путем замены у существующего фильтра нижней секции и установки мини-силоса с возможностью подключения пневмотранспорта или шнекового транспортера.

Заказать, ознакомиться подробнее с параметрами оборудования можете на сайте <http://www.vensnab.ru/>.



[Перейти на страницу товара](#)

Технические характеристики:


КСА комплектация 1 с биг бегами:

Модель	Производительность, м ³ /ч	Тип вентилятора	Мощность эл.двиг., кВт	Кол-во вентиляторов	Напор вентилятора, Па	Объем пылесборного мешка, м ³
КСА-8	8000	ВДП-RU 500 исп. 1	11	1	3500	4X0,3
КСА-10	10000	ВДП-GR 560 исп. 1	15	1	3700	4X0,3
КСА-12,5	12500	ВДП-RU 560 исп. 1	18,5	1	4300	4X0,3
КСА-16	16000	ВДП-RU 500 исп. 1	11	2	3500	4X1,35
КСА-20	20000	ВДП-GR 560 исп. 1	15	2	3700	4X1,35
КСА-24	24000	ВДП-RU 560 исп. 1	18,5	2	4300	4X1,35

КСА комплектация 2 с мини силосом:

Модель	Производительность, м ³ /ч	Тип шлюзового перегружчика	Мощность эл.двиг. ворошилки, кВт	Объем бункера, м ³	Мощность эл.двиг. шлюзовки, кВт
КСА-8	8000	ШП-280x500	0,55-1,5	1,1-3,3	0,75
КСА-10	10000	ШП-280x500	0,55-1,5	1,1-3,3	0,75
КСА-12,5	12500	ШП-280x5001	0,55-1,5	1,1-3,3	0,75
КСА-16	16000	ШП-315x800	1,5-3,0	2-12	0,75
КСА-20	20000	ШП-315x800	1,5-3,0	2-12	0,75
КСА-24	24000	ШП-315x800	1,5-3,0	2-12	0,75

КСА-8, КСА-10, КСА-12,5

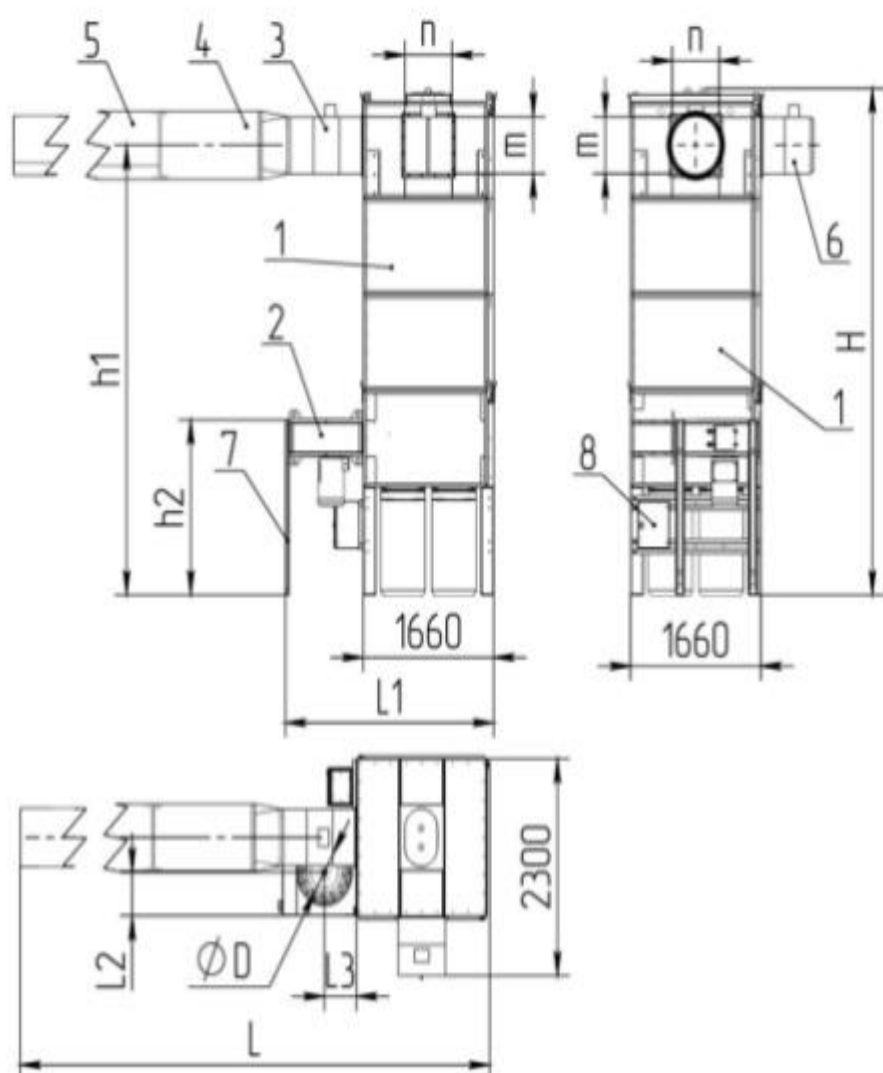


Условные обозначения:

1. Фильтр ФРН-Н с мягким контейнером
2. Вентилятор серии RU (GR)
3. Клапан огнепреградительный
4. Врздуховоды из оцинкованной стали
5. Перфорированные воздуховоды
6. Клапан огнепреградительный с приводом "Belimo"
7. Опора вентилятора
8. Шкаф управления

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

Модель	L	D	mxn	H	I1	I2	I3	h1	h2
КСА-8	7660	400	500x500	4360	2550	470	360	3710	1850
КСА-10	8660	355	550x550	4860	2650	460	410	4230	1850
КСА-12,5	8660	450	600x600	5360	2650	460	410	4770	1850

КСА-16, КСА-20, КСА-24

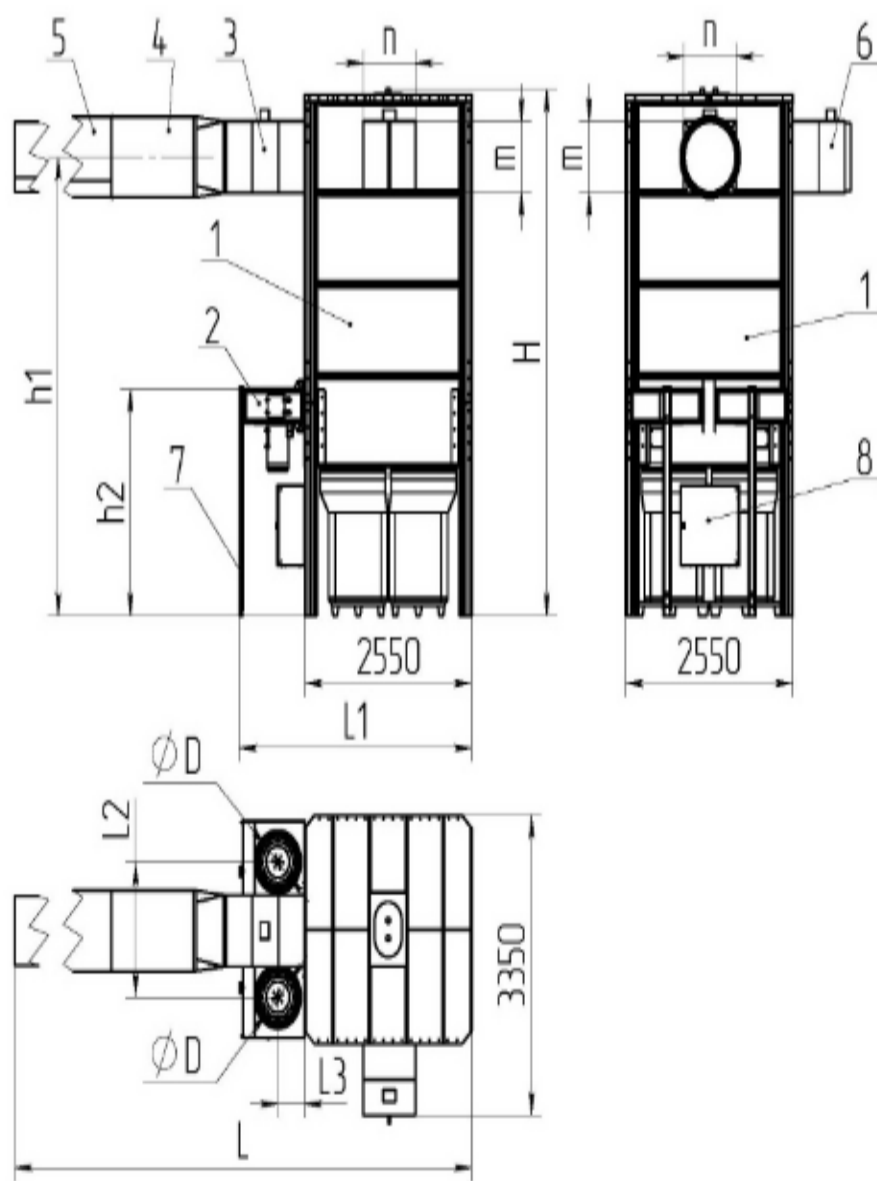


Условные обозначения:

1. Фильтр ФРН-Н с мягким контейнером
2. Вентилятор серии RU (GR)
3. Клапан огнепреградительный
4. Врздуховоды из оцинкованной стали
5. Перфорированные воздуховоды
6. Клапан огнепреградительный с приводом "Belimo"
7. Опора вентилятора
8. Шкаф управления

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

Модель	L	D	mxn	H	I1	I2	I3	h1	h2
КСА-16	10020	400	700x700	4860	3740	1400	360	4210	2500
КСА-20	10020	355	750x750	5360	3550	1500	410	4730	2500
КСА-24	11020	450	800x800	5880	3550	1500	410	5130	2500

КСА-8, КСА-10, КСА-12,5 с мини-силисом

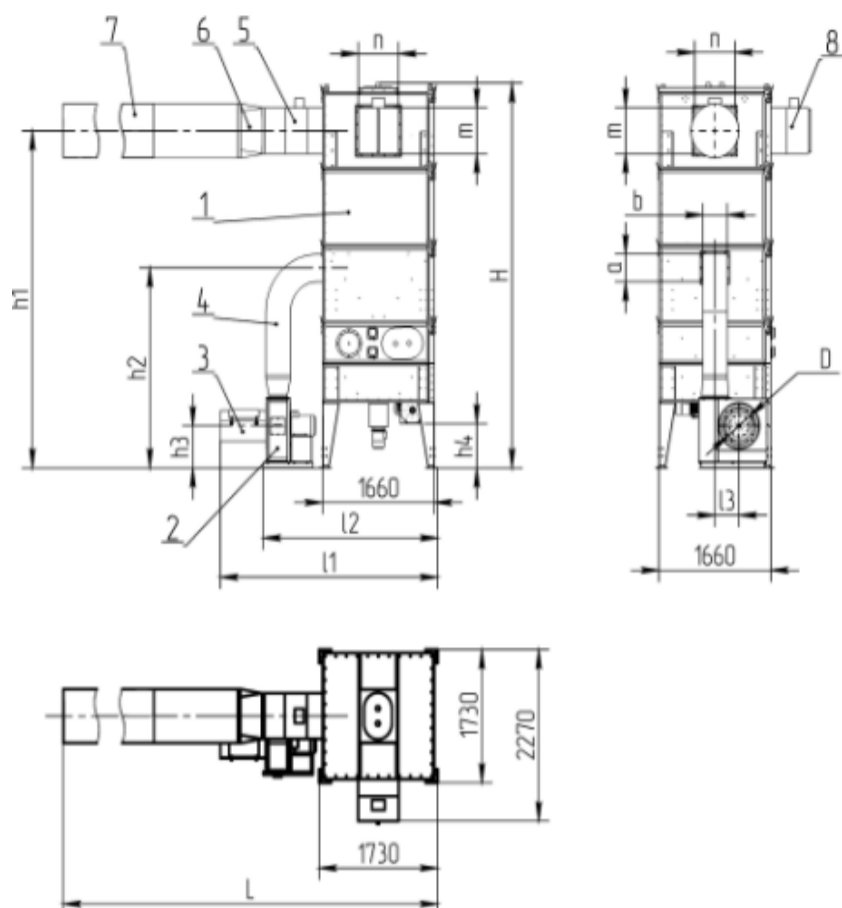


Условные обозначения:

1. Фильтр ФРН-Н с мягким контейнером
2. Вентилятор серии RU (GR)
3. Клапан огнепреградительный
4. Врздуховоды из оцинкованной стали
5. Перфорированные воздуховоды
6. Клапан огнепреградительный с приводом "Belimo"
7. Опора вентилятора
8. Шкаф управления

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

Модель	L	D	H	axb	mхn	l1	l2	l3	h1	h2	h3	h4
КСА-8	7660	400	5900-675	365x365	500x500	3380	2740	335	5250-6100	3360-4200	560	1570
КСА-10	8660	355	6450-7250	365x365	550x550	3380	2740	335	5800-6600	3360-4200	620	1570
КСА-12,5	8660	450	6950-7800	410x410	600x600	3460	2820	405	6300-7150	3360-4200	615	1570

КСА-16, КСА-20, КСА-24 с мини-силисом

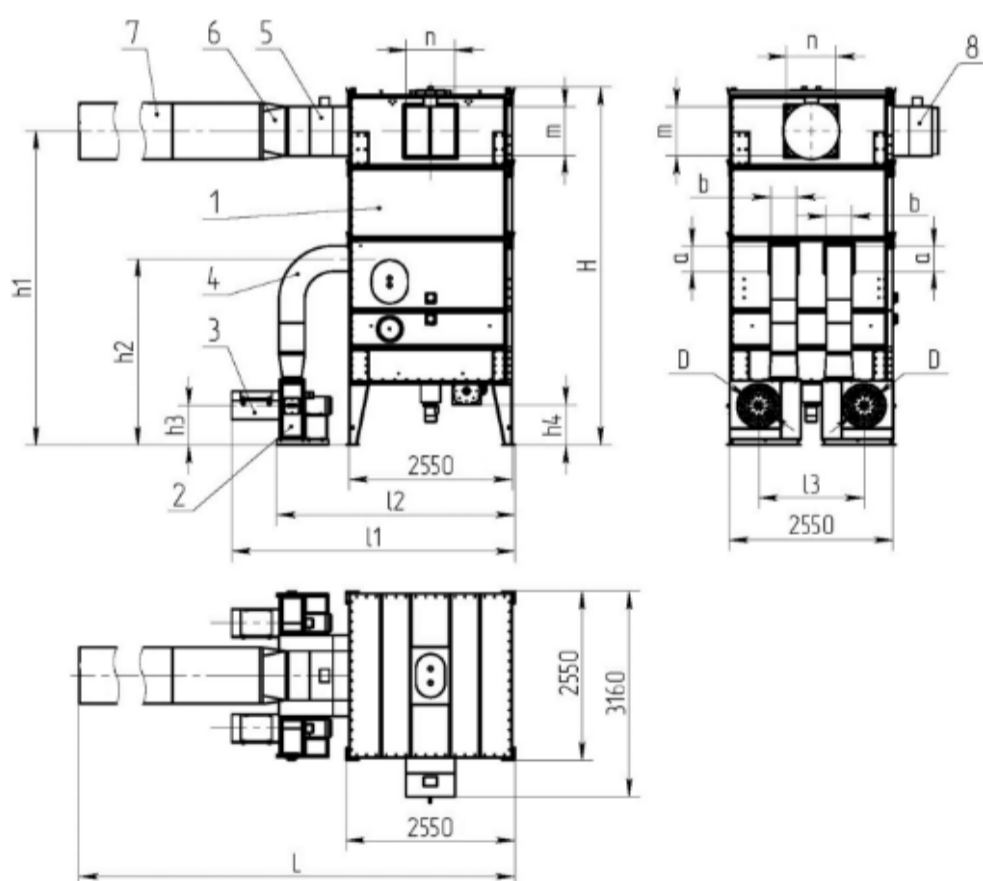

Условные обозначения:

1. Фильтр ФРН-Н с мягким контейнером
2. Вентилятор серии RU (GR)
3. Клапан огнепреградительный
4. Врздуховоды из оцинкованной стали
5. Перфорированные воздуховоды
6. Клапан огнепреградительный с приводом "Belimo"
7. Опора вентилятора
8. Шкаф управления

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

Модель	L	D	H	axb	mхn	l1	l2	l3	h1	h2	h3	h4
КСА-16	10020	400	5900-7600	365x365	700x00	4270	3650	1500	5250-6950	3360-6950	560	1570
КСА-20	10020	355	6450-8100	365x365	750x750	4270	3650	1500	5800-7450	5800-7450	620	1570
КСА-24	11020	450	6950-8650	410x410	800x800	4350	3730	1590	6300-8000	6300-8000	615	1570