



СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ТИПА С ПО ТИПУ СЕРИИ 1.494-24

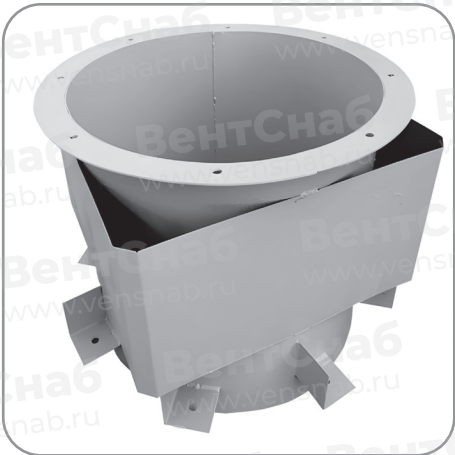

Стаканы монтажные типа С для крепления крышных вентиляторов ВКР. Стакан применяется для облегчения монтажа крышных вентиляторов на любой тип кровли. Стакан в сборе состоит из корпуса и четырехгранного или восьмигранного кожуха (облегчающего наклейку кровельного ковра, примыкающего к стакану). Корпус стакана представляет собой цилиндр, выполненный из стального листа, к которому в верхней и нижней части привариваются опорные кольца. Верхнее опорное кольцо, предназначено для монтажа на него вентиляторов и патрубков вентиляционных шахт, а также для обеспечения жесткости корпуса стакана. Нижнее опорное кольцо служит для опоры стакана на кровлю. Кожух стакана выполнен из стального листа двумя отдельными элементами, присоединяемыми к корпусу болтами. Стаканы выпускаются в пяти типоразмерах и в пяти различных модификациях:


- С1...5 – не утепленный
- С1Т...5Т – утепленный
- С1Т-ЗЭ...5Т-ЗЭ – утепленный с заслонкой
- С1Т-ОК...5Т-ОК – утепленный с обратным клапаном
- С1Т-ОКЛ...5Т-ОКЛ – утепленный с лепестковым клапаном

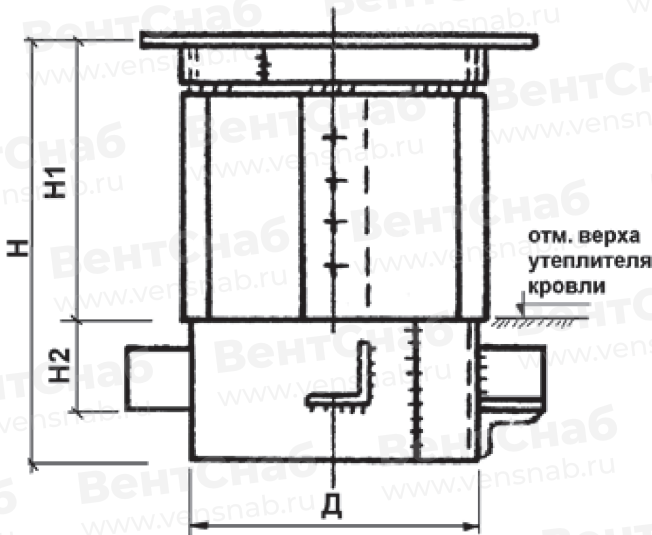

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение стакана	Вентилятор ВКР №	Размеры, мм				Масса, кг	Справочная цена
		Д	Н	Н1	Н2		
С-1	3,15	400	575	400	120	33,7	
С-2	4; 5; 6,3	717	600	400	120	42,2	
С-3	7,1; 8	1014	630	400	120	81,8	
С-4	9; 10	1214	630	400	120	102,4	
С-5	11,2; 12,5	1414	630	400	120	140,0	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.

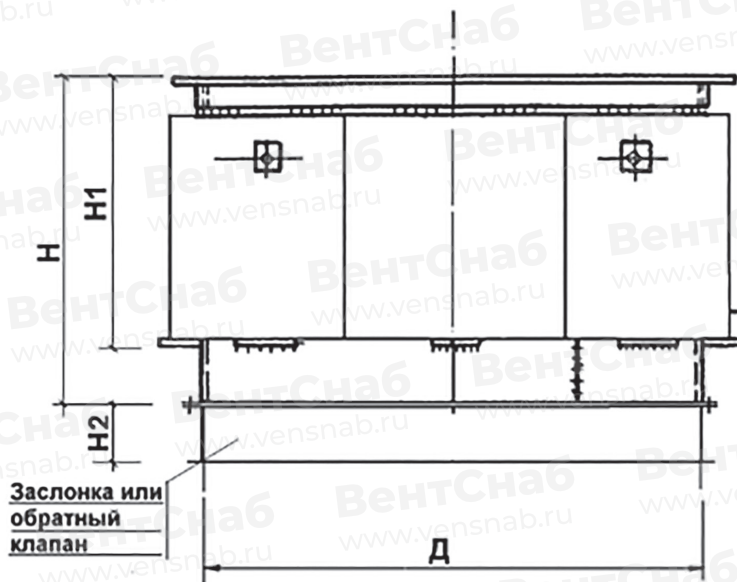

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение стакана	Размеры, мм						Справочная цена
	Д	Н	Н1	Н2 заслонка	Н2 обратный клапан	Н2 лепестковый клапан	
C1T	400	1250	950	-	-	-	
C1T-ЗЭ				350	-	-	
C1T-OK				-	250	-	
C1T-OKл				-	-	200	
C2T	720	1140	840	-	-	-	
C2T-ЗЭ				350	-	-	
C2T-OK				-	300	-	
C2T-OKл				-	-	360	
C3T	1020	1000	700	-	-	-	
C3T-ЗЭ				350	-	-	
C3T-OK				-	300	-	
C3T-OKл				-	-	510	
C4T	1220	1000	700	-	-	-	
C4T-ЗЭ				350	-	-	
C4T-OK				-	300	-	
C4T-OKл				-	-	610	
C5T	1420	1000	700	-	-	-	
C5T-ЗЭ				350	-	-	
C5T-OK				-	300	-	
C5T-OKл				-	-	710	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.