## КЛАПАНЫ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДЛЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ


КЛ.00.000.00...05



Клапаны лепестковые серии 1.494-33 предназначены для установки на нагнетательной стороне осевых вентиляторов с целью предотвращения попадания холодного воздуха и атмосферных осадков в производственные помещения после отключения вентиляторов.

Допускаются для применения в вентиляционных системах, перемещающих газо-паровоздушные смеси всех групп по классификации ГОСТ. Необходимый минимальный динамический напор для открытия клапана 30-40+0,5 Па  $((3-4\pm0,5) \text{ KC/M}^2).$ 

Конструкция лепесткового клапана представляет собой корпус, во втулках которого на осях закреплены лопатки.

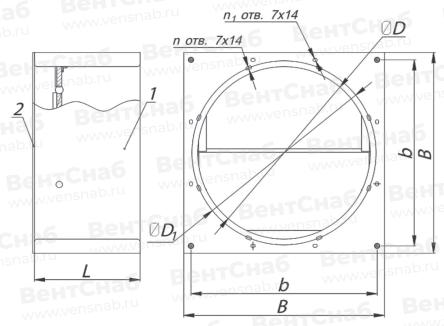

1 - клапан 2 - съемная переходная диафрагма

## Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение	N° вентилятора	Размеры, мм					Кол-во, шт.		Macca,	Справочная
		b	В	L	D	D1	n	n1	КГ	цена
КЛ.00.000-00	4	403	469	247	403	430	12	8	13,4	
КЛ.00.000-01	w5w.ven	503	563	287	503	530	16	16	17,5	
КЛ.00.000-02	6,3	633	699	357	633	660	a 20	16	24,1	
КЛ.00.000-03	1 (830	805	971	332	805	830	20	16	33,5	
КЛ.00.000-04	rvensr <b>10</b> b.ru	1008	1076	392	1006	1035	28	16	43,4	
КЛ.00.000-05	12.5	1260	1328	497	1258	1285	28	24	61,7	

Представленые изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются парти номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.

