



КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

АЗЕ 100.000-00...02, АЗЕ 101.000-00... 11

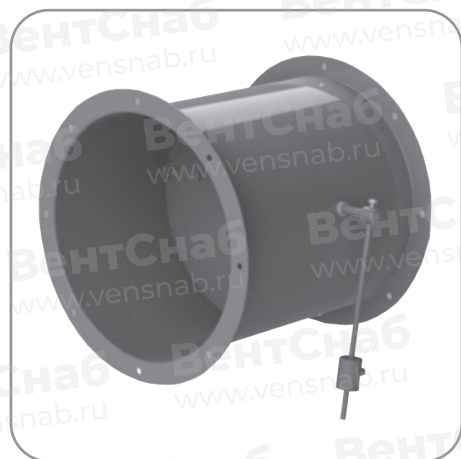

Клапаны обратные взрывозащищенные круглого сечения АЗЕ 100; АЗЕ 101 серии 5.904-58 предназначен для предотвращения перетекания воздуха в вентиляционных системах взрывоопасных производств и допускаются для применения в вентиляционных системах, перемещающих взрывоопасные газопаровоздушные смеси всех групп по классификации ГОСТ и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений классов В-1, В-1а и В-15. Давление в системе до 150 кгс/м², скорость перемещаемой среды от 6 до 20 м/с. Необходимый минимальный динамический напор для открытия клапана 20±0,5 Па ((2±0,5) кгс/м²).

В соответствии с СНиП 2.04.05-91 в отверстиях и воздуховодах, пересекающих противопожарные стены и перегородки помещений взрывоопасных производств следует устанавливать клапаны обратные взрывозащищенные.

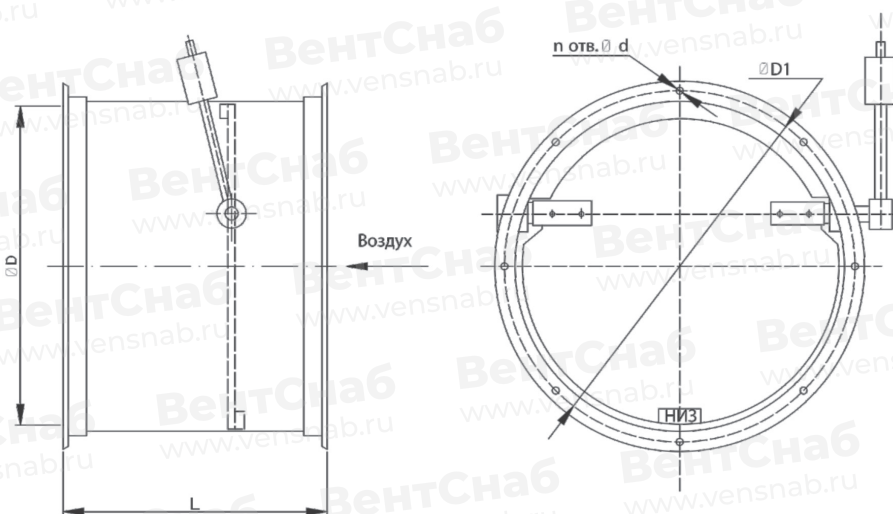

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение	Размеры, мм				Кол-во, шт.	Потери давления, кг/м²		Масса, кг	Справочная цена
	D	D1	L	d		на гор. участ.	на вер. участ.		
A3E 100.000-00	100	130	90	7	4	9,4	9,0	1,0	
A3E 100.000-01	125	155	115			9,4	9,0	1,5	
A3E 100.000-02	160	190	150			6	9,4	9,0	2,0
A3E 100.000-03	200	230	190	9,4			9,0	3,0	
A3E 101.000-00	250	280	235	8	8	9,4	9,0	5,2	
A3E 101.000-01	315	345	300			9,4	9,0	7,2	
A3E 101.000-02	355	385	340			9,4	9,0	9,5	
A3E 101.000-03	400	430	385			7,3	6,9	11,5	
A3E 101.000-04	450	480	435	8	10	7,6	7,2	13,7	
A3E 101.000-05	500	530	485			7,2	6,8	16,4	
A3E 101.000-06	560	590	545			7,2	6,8	19,3	
A3E 101.000-07	630	660	615			7,2	6,8	27,5	
A3E 101.000-08	710	740	695	10	12	7,2	6,8	34,5	
A3E 101.000-09	800	830	785			6,8	6,7	43,0	
A3E 101.000-10	900	940	885		16	6,8	6,7	58,0	
A3E 101.000-11	1000	1040	985			6,8	6,7	70,3	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.