

# УСТАНОВКА ЭЖЕКТОРОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Установка эжекторов низкого давления осуществляется на специально предназначенную металлоконструкцию.

По виду установки выделяют следующие варианты:

УЭ-ВК – Вертикальная установка эжектора на покрытии промышленных зданий.

УЭ-ГК – Горизонтальная установка эжектора на покрытии промышленных зданий.

УЭ-СК – Установка эжектора на кронштейне.


УЭ-ПС – Установка эжектора на полу ПС.

Вертикальное расположение эжектора на покрытии промышленных зданий является основным рекомендуемым вариантом монтажа аппарата. Опорой для установки эжектора служит железобетонный стакан, к которому он крепится болтами через переходную опору. Горизонтальная установка эжектора на покрытие промышленных зданий предусматривается, как правило, при удалении паровоздушных смесей, имеющих плотность не выше 0,8 по отношению к плотности воздуха, при этом ось эжектора должна иметь подъем в сторону выхода не менее 5%.

Установка эжектора на кронштейне представляет собой сварной кронштейн, приваренный к закладным элементам строительной конструкции. К верхней плоскости кронштейна приварен опорный фланец, к которому эжектор крепится болтами.

Установка эжектора на полу представляет собой четырехпорную сварную раму, прикрепленную к фундаменту пола. К верхней плоскости рамы приварен опорный фланец, к которому эжектор крепится болтами. Высотные отметки фундамента должны быть выполнены таким образом, чтобы верхний торец эжектора находился над кровлей не ниже 1,5 м.

## Вертикальная установка эжектора на покрытии промышленных зданий

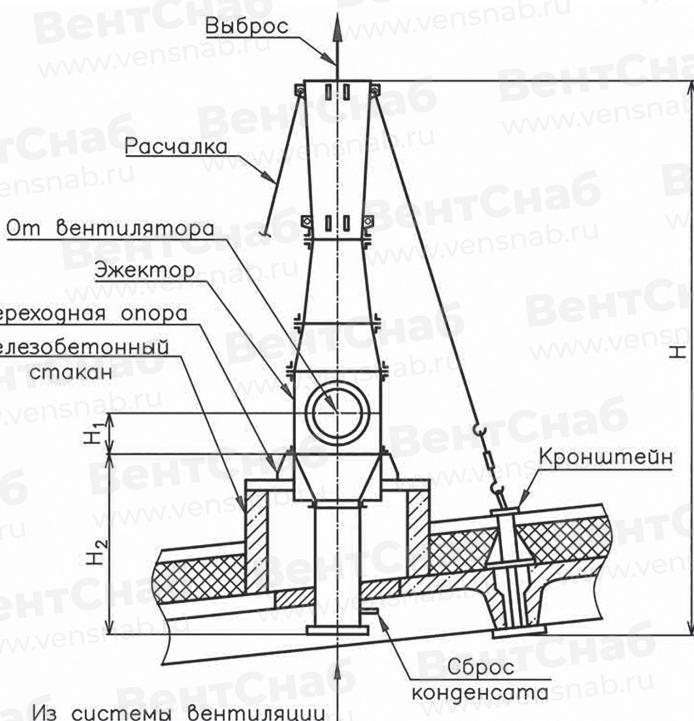


### Технические характеристики

Тип установки	Тип эжектора	Размеры, мм			Масса, кг	Справочная цена
		H	H1	H2		
УЭ-1ВК	ЭИ1-ЭИ6	3800	190		64	
УЭ-2ВК	ЭИ7-ЭИ12	5015	306		115	
УЭ-3ВК	ЭИ13-ЭИ18	6020	360	1000	190	
УЭ-4ВК	ЭИ19-ЭИ24	6660	456		273	
УЭ-6ВК	ЭИ25-ЭИ36	8360	506	1200	356	
УЭ-8ВК	ЭИ37-ЭИ42	9325	566	1300	365	
УЭ-10ВК	ЭИ43-ЭИ48	10310	635	1400	736	
УЭ-12ВК	ЭИ49-ЭИ54	10265	715		833	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.

## Горизонтальная установка эжектора на покрытии промышленных зданий

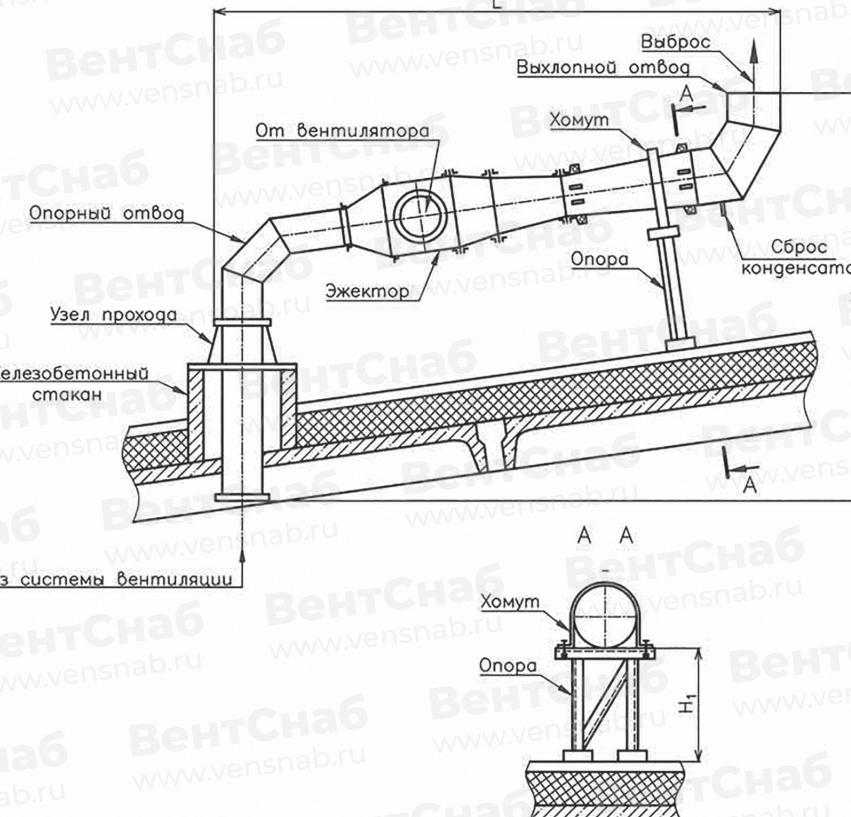


### Технические характеристики

Тип установки	Тип эжектора	Размеры, мм			Масса, кг	Справочная цена
		Н	Н1	Н2		
УЭ-1ГК	ЭИ1-ЭИ6	3520	525	4215	100	
УЭ-2ГК	ЭИ7-ЭИ12	3090	690	6110	165	
УЭ-3ГК	ЭИ13-ЭИ18	3290		7390	110	
УЭ-4ГК	ЭИ19-ЭИ24	3740		8720	274	
УЭ-6ГК	ЭИ25-ЭИ36	4120		10790	312	
УЭ-8ГК	ЭИ37-ЭИ42			11995	573	
УЭ-10ГК	ЭИ43-ЭИ48	4440	1025	13165	454	
УЭ-12ГК	ЭИ49-ЭИ54	4790	1120	13340	507	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.

## Установка эжектора на кронштейне

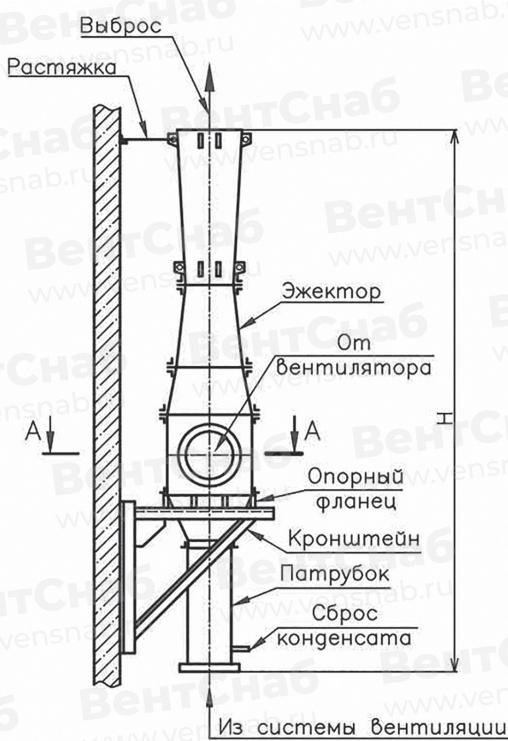


### Технические характеристики

Тип установки	Тип эжектора	Размеры, мм		Масса, кг	Справочная цена
		Н	В		
УЭ-1СК	ЭИ1-ЭИ6	3800	335	28	
УЭ-2СК	ЭИ7-ЭИ12	5015	435	45	
УЭ-3СК	ЭИ13-ЭИ18	6020	500	45	
УЭ-4СК	ЭИ19-ЭИ24	6660	590	61	
УЭ-6СК	ЭИ25-ЭИ36	8360	690	70	
УЭ-8СК	ЭИ37-ЭИ42	9325	750	70	
УЭ-10СК	ЭИ43-ЭИ48	10310	840	88	
УЭ-12СК	ЭИ49-ЭИ54	10265	905	97	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.

## Установка эжектора на полу

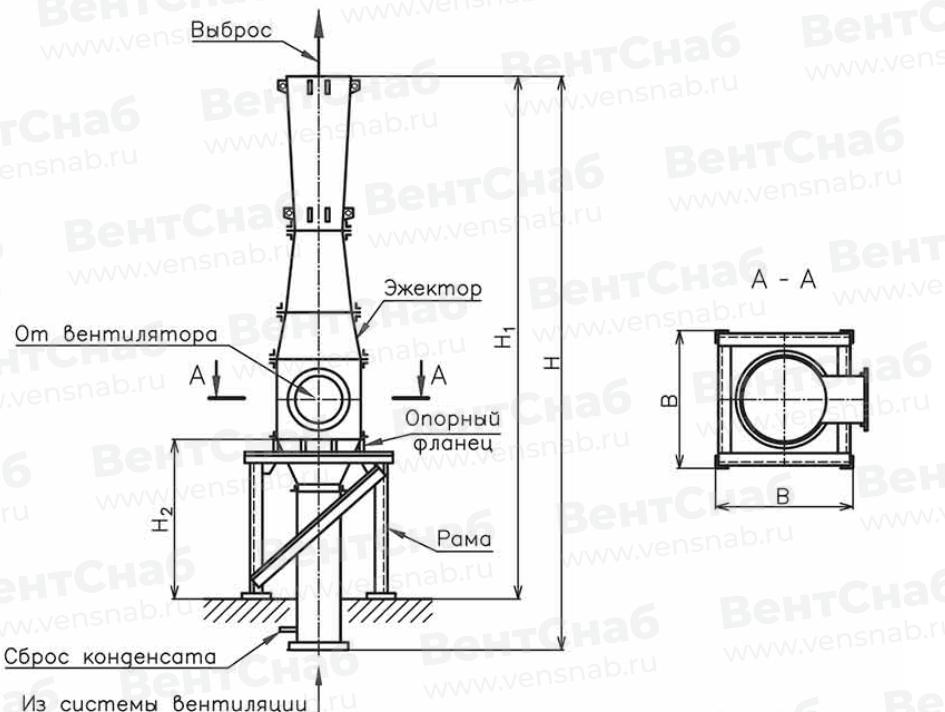

### Технические характеристики

Тип установки	Тип эжектора	Размеры, мм				Масса, кг	Справочная цена
		Н	Н1	Н2	В		
УЭ-1ПС	ЭИ1-ЭИ6	3810	3300	500	470	36	
УЭ-2ПС	ЭИ7-ЭИ12	5020	4600	600	664	53	
УЭ-3ПС	ЭИ13-ЭИ18	6025	5670	650	785	59	
УЭ-4ПС	ЭИ19-ЭИ24	6660	6360	700	982	75	
УЭ-6ПС	ЭИ25-ЭИ36	8530	8070	750	1080	89	
УЭ-8ПС	ЭИ37-ЭИ42	9330	8820	800	1200	97	
УЭ-10ПС	ЭИ43-ЭИ48	10315	9810	900	1360	132	
УЭ-12ПС	ЭИ49-ЭИ54	10290	9810	950	1510	160	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.