КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ 0,5 Ч

A3E 073.000-00...07, A3E 074.000-00...01, A3E 075.000-00




Клапаны обратные огнезадерживающие с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч предназначены для установки в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций ряда помещений, в том числе в большинстве помещений вычислительных центров для предотвращения перетекания воздуха и паро-газовоздушных смесей через ответвления к отключенным вентиляторам (от отключенных вентиляторов) при присоединении последних к коллекторам. Клапаны применяются для работы в средах, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с положительной температурой до 35 °C и относительной влажностью до 80%, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м³, в вентиляционных системах с давлением до 1500 Па (150 кгс/м²) и скоростью перемещения среды от 6 до 20 м/с.

Клапаны могут устанавливаться в проемах ограждающих конструкций вытяжных и воздухоприточных каналов, в проемах перекрытий или подвесных потолков, а также на ответвлениях воздуховодов. Все модификации клапанов выпускаются для установки в определенной пространственной ориентации.

Применение клапанов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91.

На поверхности корпуса и полотна клапана нанесено огнезащитное вспучивающее покрытие ВПМ-2 по ГОСТ толщиной 3,5 – 4 мм.

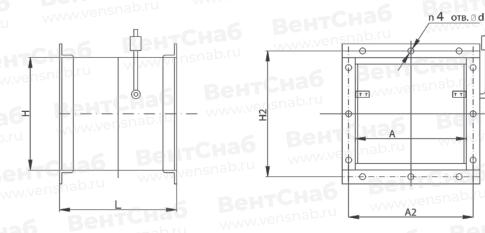

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение	Размеры, мм					Кол-во, шт.	Macca,	Справочная
	H×A	H2	A2	L	d	n	кг	цена
A3E 073.000-00	250x250	280	AA28015	250	CHA6 Tensnab.ru 8 BeH	1	7,8	Beh I Sinabili
A3E 073.000-01	250x400	280	430	250		2	10,6	WWW.Verisitors
A3E 073.000-02	400x400	430	430	420		www.vensi	19,6	Be
A3E 073.000-03	400x500	430	530	420		3	22,0	снаб ве
A3E 073.000-04	400x600	430	630	420		40	24,3	anab.ru WW
A3E 073.000-05	100×100	130	130	110		onsnad.ru	2,2	
A3E 073.000-06	150×100	180	130	160		1	2,5	ReHTCH
A3E 073.000-07	150x150	180	180	160		PAHT	3,5	vensnab
A3E 074.000-00	600x600	630	630	400	ven 10, ab.rt	4 vver	29,0	7777
A3E 074.000-01	800x800	830	830	530		4	55	B
A3E 075.000-00	1000x1000	1040	1040	465		5	65,5	TCHau W

Представленые изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.

