


КЛАПАНЫ УТЕПЛЕННЫЕ СТВОРНЫЕ КУС ПО ТИПУ СЕРИИ 5.904-74.93



Клапаны утепленные створные предназначены для временного отключения одной из приточных систем, работающих на общем воздухозаборе, при отсутствии утепленного клапана. Клапан открывается и закрывается вручную. Конструктивно клапан выполнен в виде утепленной металлической створки, которая крепится к металлической раме при помощи петель. Рама монтируется в строительный проём. По исполнению бывают одностворчатые (КУС 1), двухстворчатые (КУС 2) и четырёхстворчатые (КУС 3 и КУС4).

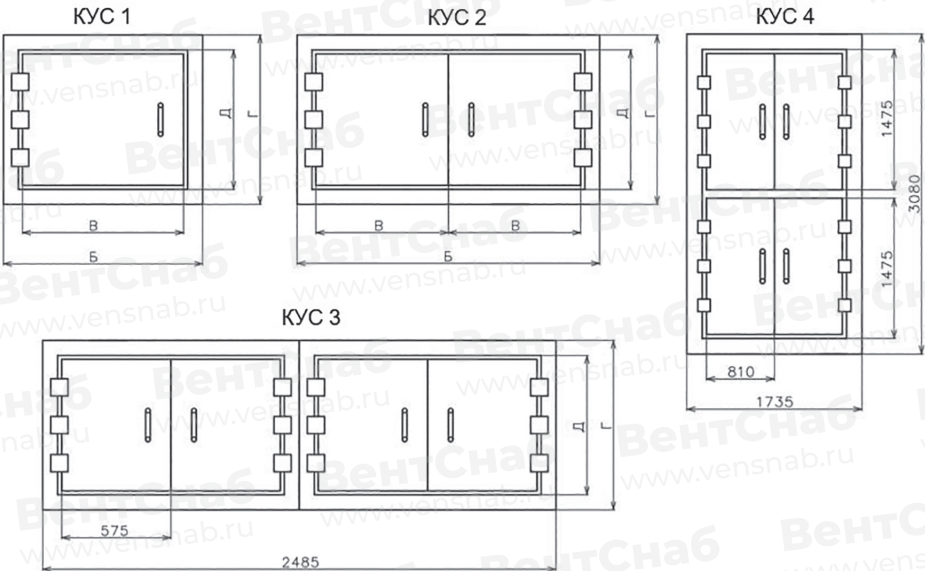

Габаритные размеры

Обозначение	Шифр	Размеры, мм				Масса, кг	Справочная цена
		Б	В	Г	Д		
КУС 1.00.00	КУС-1	610	510	565	465	20	
КУС 1.00.00-01	КУС-2	735	635			23	
КУС 1.00.00-02	КУС-3	860	760			26	
КУС 1.00.00-03	КУС-4	905	805			29,5	
КУС 1.00.00-04	КУС-5	610	510	1085	985	33,5	
КУС 1.00.00-05	КУС-6	735	635			37	
КУС 1.00.00-06	КУС-7	860	760			43	
КУС 1.00.00-07	КУС-8	905	805			47	
КУС 1.00.00-08	КУС-9	610	510	1565	1405	49	
КУС 1.00.00-09	КУС-10	735	635			52	
КУС 1.00.00-10	КУС-11	860	760			62,5	
КУС 1.00.00-11	КУС-12	905	805			67	
КУС 2.00 00	КУС-13	560	1235	460	385	36	
КУС 2.00 00-01	КУС-14			585	470	43	
КУС 2.00 00-02	КУС-15			840	730	53	
КУС 2.00 00-03	КУС-16			1085	980	77	
КУС 2.00 00-04	КУС-17	810	1735	1335	1225	94	
КУС 2.00 00-05	КУС-18			1585	1475	106	
КУС 2.00 00-06	КУС-19			1085	980	97	
КУС 2.00 00-07	КУС-20			1585	1475	130	
КУС 2.00 00-08	КУС-21	935	1985	2085	1970	188	
КУС 2.00 00-09	КУС-22			1085	980	105	
КУС 2.00 00-10	КУС-23			1585	1475	147	
КУС 3.00.00	КУС-24	См. чертёж	См. чертёж	2485	980	110	
КУС 3.00.00-01	КУС-25	См. чертёж	См. чертёж		730	87	
КУС 3.00.00-02	КУС-26	См. чертёж	См. чертёж		1480	150	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.