

РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ С ИМПУЛЬСНОЙ ПРОДУВКОЙ ФРИ-СОМРАСТ ВентСнаб (Москва)

Основное назначение:

Рукавные фильтры с импульсной продувкой ФРИ-Сомраст предназначены для очистки воздуха от сухой мелкодисперсной неслипающейся пыли в центральных системах аспирации.

Могут использоваться в различных производствах песко-и дробеструйной обработки, плазменной и лазерной резки, металлизации, улавливания талька, красителей, шлифования изделий из дерева, пластмассы, металла и т.д.

Фильтрующими элементами являются рукава, изготовленные из полиэстера с различными свойствами, такими, как водо-маслоотталкивающие, антистатические, абразивностойкие и т.д. Система регенерации фильтров - импульсная продувка сжатым воздухом.

Фильтры рассчитаны на давление (разрежение) корпуса до 4 500 Па при температуре очищаемого воздуха от - 40°C до 60°C.

Основные особенности и достоинства фильтров ФРИ-Сомраст:

- высокая эффективность очистки
- компактность
- простота монтажа и обслуживания;
- стоимость.

Заказать, ознакомиться подробнее с параметрами оборудования можете на сайте <http://www.vensnab.ru/>.




[Перейти на страницу товара](#)



Номенклатура и технические характеристики:

Наименование	Максимальная производительность по воздуху, м ³ /ч	Гидравлическое сопротивление, Па	Объем пылесборной тележки для компл. 2, м ³	Макс. концентрация пыли на входе, г/м ³	Эффективность очистки то пыли не менее, % (d≥5мкм)	Расход сжатого воздуха, тах нл/мин	Давление сжатого воздуха, бар
ФРИ-3-Compact	1000-3000	500	0,15	50	99,7	50	6
ФРИ-4,5-Compact	1500-4500	500	0,25	50	99,7	70	6
ФРИ-6-Compact	2000-6000	500	0,45	50	99,7	90	6
ФРИ-9-Compact	3000-9000	500	0,5	50	99,7	130	6

Габаритные и присоединительные размеры:

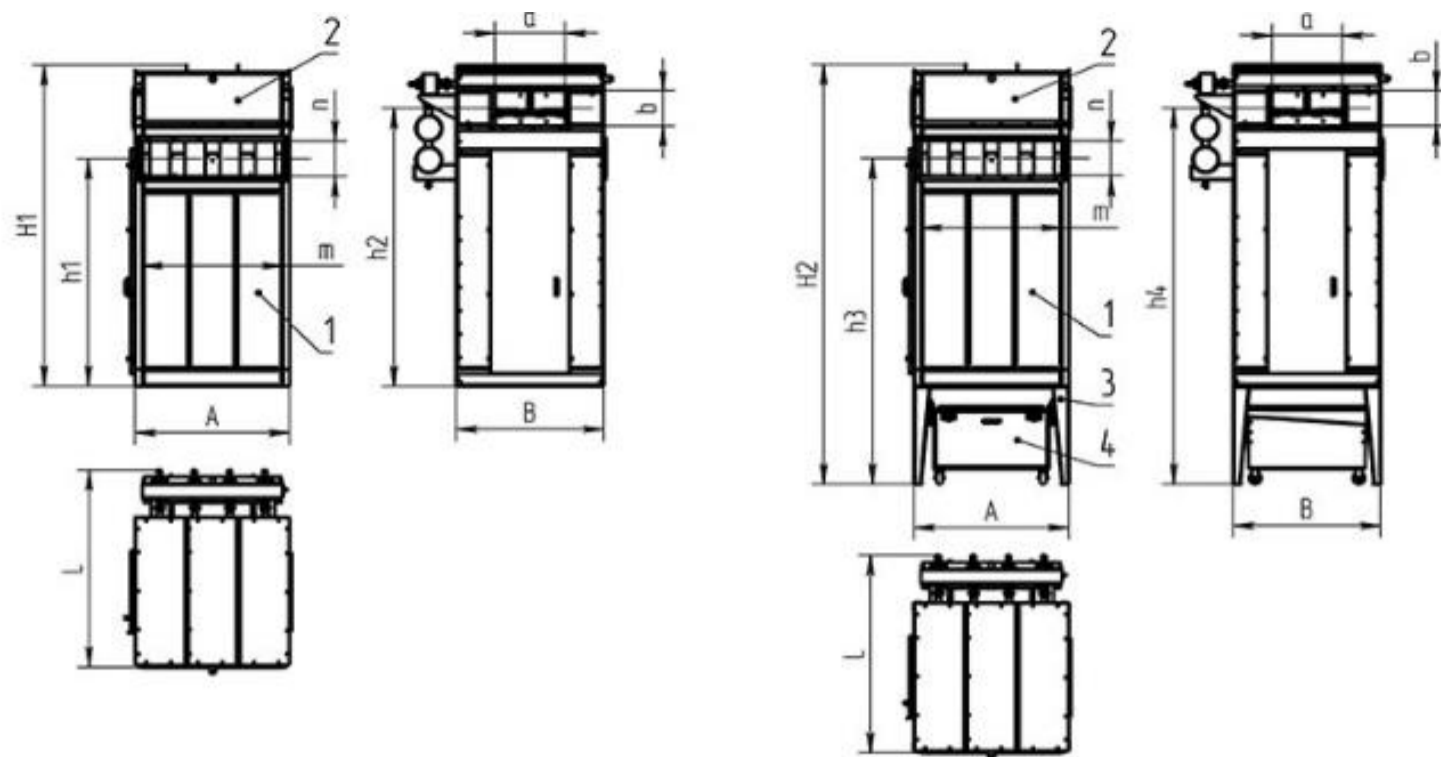

Условные обозначения:

- 1.Фильтровальная секция
- 2.Секция продувки
- 3.Опорная часть
- 4.Пылесборная тележка

Наименование	A	B	H1	H2	h1	h2	h3	h4	L	mхn	ахb
ФРИ-3-Compact	880	920	2750	3600	1940	2370	2480	3210	1360	760x300	300x300
ФРИ-4,5-Compact	880	1320	2750	3600	1880	2370	2700	3210	1780	760x300	450x300
ФРИ-6-Compact	1320	1260	2750	3600	1940	2370	2780	3210	1780	1200x300	600x300
ФРИ-9-Compact	1420	1360	3150	4000	2280	2370	3100	3610	1880	1300x450	850x300