



# ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПРИСТЕННОГО ТИПА ВП

## СЕРИЯ 4.904-21

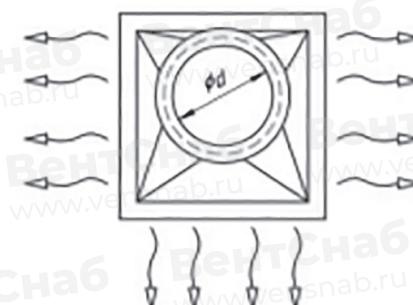

Пристенный воздухораспределитель типа ВП предназначен для подачи приточного воздуха в рабочую зону в системах вентиляции и кондиционирования. Воздухораспределитель представляет собой короб с тремя перфорированными стенками, через которые движется поток воздуха. Перфорация стенок – щелевая, с отгибом козырьков внутрь воздухораспределителя под углом 90°. Присоединение воздухораспределителя к подающему воздуховоду осуществляется через переход круглого или квадратного сечения. Устанавливается воздухораспределитель у стен или колон обрабатываемых помещений на высоте 0,7 – 2,5 м от пола.

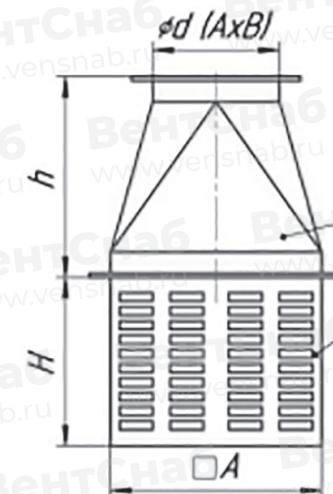

### Технические характеристики

Обозначение	Размеры, мм				Расчетная площадь, м <sup>2</sup>	Справочная цена
	D или AxB	A, мм	H, мм	h, мм		
ВП-2	250 (200x200)	310	298	390	0,1	
ВП-3	315 (250x250)	460	318	520	0,17	
ВП-4	400 (400x400)	610	400	730	0,29	
ВП-5	500 (500x500)	610	550	830	0,41	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.